

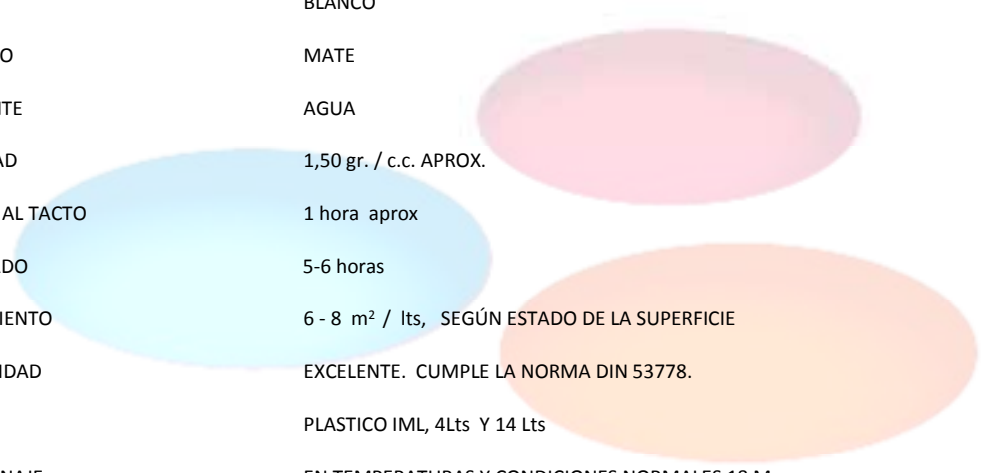
COVERTOP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PINTURA PLÁSTICA MATE TRANSPIRABLE Y DE MÁXIMA CUBRICIÓN, BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDAEZ A LA LUZ. PROPORCIONA ACABADOS BLANCOS Y MUY CUBRIENTES HACIENDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES.

LLEVA INCORPORADOS AGENTES ANTIMOHO Y ANTIALGAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Three large, overlapping, semi-transparent ovals in light blue, pink, and orange serve as a decorative background for the technical specifications table.

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,50 gr. / c.c. APROX.
SECADO AL TACTO	1 hora aprox
REPINTADO	5-6 horas
RENDIMIENTO	6 - 8 m ² / lts, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
LAVABILIDAD	EXCELENTE. CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLASTICO IML, 4Lts Y 14 Lts
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LA ALCALINIDAD DEL SOPORTE. PROTEGE CONTRA MOHOS Y ALGUNAS ALGAS.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE INTERIORES. OFRECE GRAN PROTECCIÓN Y UN ACABADO MATE BLANCO Y MUY CUBRIENTE.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- **SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR:**

- SOBRE SOPORTES DÉBILES, CEPILLAR Y APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR AL AGUA
- SOBRE SUPERFICIES DE CARTÓN, YESOS, PLADUR, APLICAR FONDO FIJADOR AL AGUA PARA HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE Y OBTENER UN MEJOR ACABADO

- SUPERFICIES NUEVAS DE CEMENTO EN EXTERIOR, ESPERAR A LA COMPLETA SECACIÓN DEL CEMENTO. LOS REVOQUE DEBEN ESTAR SECOS, LIMPIOS Y EXENTOS DE POLVO, GRASAS Y OTROS CONTAMINANTES. APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR A AGUA

- SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS ELIMINAR TOTALMENTE LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS Y REPARAR GRIETAS Y/O DESCONCHADOS. PROCEDER POSTERIORMENTE COMO EN SUPERFICIES NUEVAS

LA DILUCIÓN SE EFECTÚA CON AGUA, RECOMENDANDO MÁXIMO 10%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C.

APTO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA USO INFANTIL

SI SE APLICA A PISTOLA SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA

REV. 05.10.2016

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

DISPAINT GALICIA SL

Polígono Industrial O Vao 30, Campaño – 36157 Pontevedra

Telf: 986 83 30 86 dispaint@dispaint.com